

## VuStation

### Murs d'images "individuel" pour poste opérateur


VuStation est une solution innovante qui permet à un opérateur d'afficher, de déplacer et de contrôler en simultanément plusieurs sources externes directement à partir de sa propre station de travail, de son clavier et de sa souris. Son interface collaborative apporte à chaque utilisateur une visualisation complète sur une seule surface d'affichage de toutes les informations vitales du système d'information de l'entreprise.

Son interface graphique conviviale permet le redimensionnement de toutes vos sources affichées sous forme de fenêtres que ces sources soient installées en locale ou sur des réseaux séparés. Chaque environnement de travail est configurable à la demande et personnalisable pour chaque opérateur.



### Avantages:

- Contrôle de plusieurs fenêtres sur une ou surface d'affichage
- Jusqu'à 6x sorties et entrées en simultanément
- Importante surface de travail jusqu'à 4K par sortie
- Contrôle de toutes vos sources de manière transparente avec un seul clavier/souris
- Vue personnalisable de toutes les fenêtres de votre bureau
- Contrôle non intrusif, sans logiciel à installer pour capturer une source
- Logiciel d'interface intuitif
- Prise en charge des applications Windows standard
- Encodage des entrées HDMI ou du mur d'images jusqu'à 4K
- Prise en charge d'encodage et de décodage jusqu'au 4K

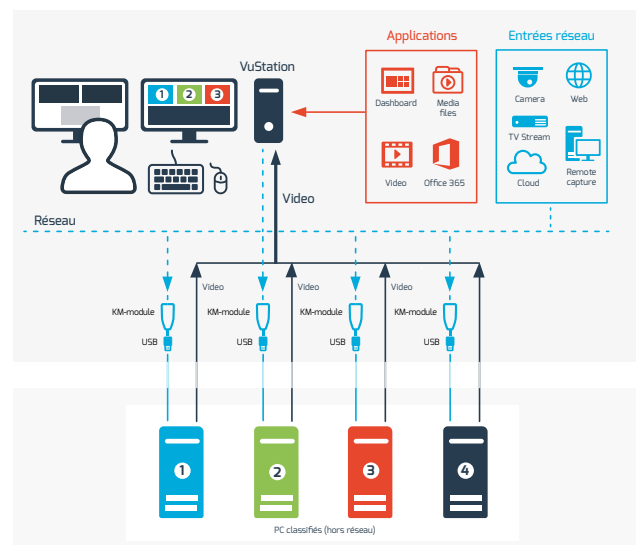

# Caractéristiques techniques

Modèle	VuStation VU020	VuStation VU060
<b>Matériel</b>		
Processeur	Intel® Core i7-6700	
RAM	8GB	
SSD	1x 256GB SSD	
Réseau	1x 1GB/s LAN	
Poids	12Kg	
Dimensions version tower	70mm x 399mm x 442mm (LxHxP)	
Alimentation	100-240 VAC, 280W	
Conditions d'utilisation	Température entre 0-35°C	
<b>Logiciel</b>		
Système d'exploitation	Windows 10	
Gestion mur d'images	VuWall2 Video Wall Management	
Sauvegarde	Easy Backup Recovery en USB	
<b>Sortie</b>		
Sortie DisplayPort	Jusqu'à 2x DP 3840x2160 pixels à 60Hz	Jusqu'à 6x miniDP 3840x2160 pixels à 30Hz or 4x 3840x2160 at 60Hz
<b>Inputs</b>		
HDMI Inputs	4x miniHDMI 1.4 Inputs up to 3840x2160@30Hz / 3840x2160@60Hz (4:2:0) / 4096x2160@30Hz	
DisplayPort Input	2x DP up to 3840x2160 at 60Hz	
<b>Encodeur/décodeur</b>		
Décodage IP via logiciel	16 flux en D1 ou 8 en HD	
Décodage IP via matériel	16 flux en 1080p30 ou 4x 4K30 par système	
Encodeur	Encodage et enregistrement possible des entrées HDMI sur un mur d'images complet ou partiel (résolution maximale de 4K par espace)	
Décodage par carte	4 flux 4Kp30 ou 16 flux 1080p30 ou 8 flux 1080p60 ou 48 flux D1	
Formats supportés	H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC) jusqu'au 5.2 . Baseline profile (BP), Main Profile (MP), High Profile (HiP), High 10 Profile (Hi10P), High 4:2:2 Profile (Hi422P), High 4:4:4 Predictive Profile Separate Plane (Hi444PP). - Protocols: RTSP, RTP, MPEG2-TS, SRT. Unicast/Multicast mode.	



VuWall Technology Inc.  
181 Hymus Blvd., Suite 301  
Pointe-Claire (Quebec)  
H9R 5P4, Canada  
T +1 (514) 505 4436  
sales@vuwall.com

VuWall Technology Europe GmbH  
Lustnauer Strasse 78  
72127 Kusterdingen  
Germany  
T +49 7071 5499 206  
sales.emea@vuwall.com

**VuWall**  
www.vuwall.com